

MEHR KRAFT – MIT LEICHTIGKEIT

Das Schiebetürsystem Levolan 60 / 120



SCHIEBETÜRSYSTEM LEVOLAN STARKER FAMILIENZUWACHS

Als „großer Bruder“ des Levolan 60 bewegt der Levolan 120 manuelle Schiebetüren im Innenbereich mit Türflügeln bis 120 Kilogramm. Er hat die gleichen Außenabmessungen wie das mit dem Plus X Award prämierte und in seiner Kategorie zum „Besten Produktes des Jahres 2014“ gekürte Schiebetürsystem Levolan 60. Die Beschlagtechnik ist komplett in der nur 50 Millimeter hohen Laufschiene integriert. Mit seiner geradlinigen Optik passt sich das modular aufgebaute GEZE System jeder Einbausituation an.



LEVOLAN SMART FIX MONTAGESYSTEM

Einfache und schnelle Beschlagmontage

Die Beschlagmontage erfolgt schnell und unkompliziert von vorne und mit nur einem Montagewerkzeug. Sämtliche Installations- und Einstellarbeiten lassen sich mit genau einem Innensechskant- und einem Gabelschlüssel bewerkstelligen. Zudem sind für die Montage der Einzugsdämpfung keine Flügelbearbeitungen nötig.

Weitere Informationen unter: www.geze.de/Levolan-60
www.geze.de/Levolan-120



1. Anbringen der Laufschiene von vorn



2. Montage des Rollenwagens mit nur einem Innensechskantschlüssel



3. Einhängen des Türflügels in die Laufschiene von vorn



4. Montage der Blendenhalterung mit demselben Innensechskantschlüssel



5. Einclippen des Abdeckprofils




6. Aufstecken der Seitenkappen

BAUKASTENSYSTEM LEVOLAN 60 / 120

	Bezeichnung	Ausführung	Flügelbreite
	Komplettsets Levolan 60 Wandmontage	Set Profillänge 1.650 mm	400 - 840 mm
		Set Profillänge 2.050 mm	400 - 1.040 mm
		Set Profillänge 2.450 mm	400 - 1.240 mm
	Komplettsets Levolan 120 Wandmontage	Set Profillänge 2.450 mm	640 - 1.240 mm
		Set Profillänge 2.850 mm	640 - 1.440 mm
Optional: Einzugsdämpfung			
	Set Levolan 60 SoftStop einseitig links und/oder rechts	Dämpfereinheit, Abstandhalter und Betätiger	ab 570 mm
			ab 900 mm
	Set Levolan 120 SoftStop einseitig links und/oder rechts	Dämpfereinheit, Abstandhalter und Betätiger	ab 770 mm
			ab 1.325 mm
Optional: Ergänzungssets für Deckeneinbau			
	Set Abdeckprofil Levolan 60 Deckenmontage	Abdeckprofil 1.650 mm	400 - 840 mm
		Abdeckprofil 2.050 mm	400 - 1.040 mm
		Abdeckprofil 2.450 mm	400 - 1.240 mm
	Set Abdeckprofil Levolan 120 Deckenmontage	Abdeckprofil 2.850 mm	640 - 1.440 mm
Optional: Ergänzungssets für Festfeldeinbau			
	Glasbefestigung Levolan 60	Zusatzprofil 1.650 mm für Glasbefestigung oder Festfeld	400 - 840 mm
		Zusatzprofil 2.050 mm für Glasbefestigung oder Festfeld	400 - 1.040 mm
		Zusatzprofil 2.450 mm für Glasbefestigung oder Festfeld	400 - 1.240 mm
	Glasbefestigung Levolan 120	Zusatzprofil 2.850 mm für Glasbefestigung oder Festfeld	640 - 1.440 mm
Optional: Ergänzung für Holzflügelinbau			
	Klemmprofil Holz Levolan 60 / 120	Klemmprofillänge 1.000 oder 1.500 mm	400 - 1.440 mm

Sets und Einzelteile auch in Edelstahl-Effekt bestellbar sowie RAL-Farben auf Anfrage erhältlich. Siehe auch aktuelle GEZE Bau Preisliste.

DAS LEVOLAN-SYSTEM: DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

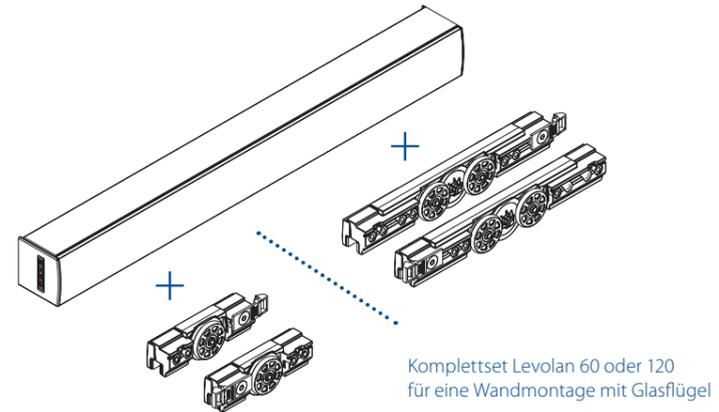

Doppelte Gewichtsklasse

- für Flügelgewichte bis 60 oder bis 120 Kilogramm
- gleichbleibend geringe Beschlagabmessungen
- unterschiedliche Rollenwägen für unterschiedliche Glasdicken

Optionale Einzugsdämpfung

- Zubehör zur Integration in die Laufschiene
- kein Anschlagen an Rahmen oder Puffer, minimale Klemmgefahr

Filigranes Design

- nur 50 Millimeter hohe Laufschiene
- Beschlagtechnik unter filigraner Blende in der Laufschiene integriert

Flexibler Einsatz

- Montage an Wand, Decke oder Glasoberlicht
- sogar versteckte Montage in der Decke möglich
- äußerst geringe Außenabmessungen (50 x 50 mm)

Vielfältige Flügelmaterialien

- alle aktuellen Materialien einsetzbar
- Glas (8 bis 12,76 Millimeter), Holz, Metall oder Kunststoff

Praktischer Baukasten

- Mehrfachnutzung der einzelnen Systemkomponenten
- geringe Anzahl an Einzelteilen

Spezielle Laufrollen

- hervorragende Lastverteilung
- nahezu geräuschlose Laufleistung
- geprüft nach DIN EN 1527, DIN EN 1670 und ANSI/BHMA A 156.14

Integrierter Aushebeschutz

- größtmögliche Sicherheit im Betrieb
- integrierter Aushebeschutz bei Höheneinstellung des Türflügels

Komfortable Justierung

- integrierte, von vorne zu erreichende Exzenter-Justierung
- durchgängiger Ausgleich von Bautoleranzen

Geringer Lageraufwand

- Einzelteile nahezu deckungsgleich bei Levolan 60 / 120
- weniger Lageraufwand, reduzierte Kosten

Wandmontage



VIelfÄLTIGE EINSATZ- MÖGLICHKEITEN DES SYSTEMS


Deckenmontage



Glasmontage



Festfeldmontage

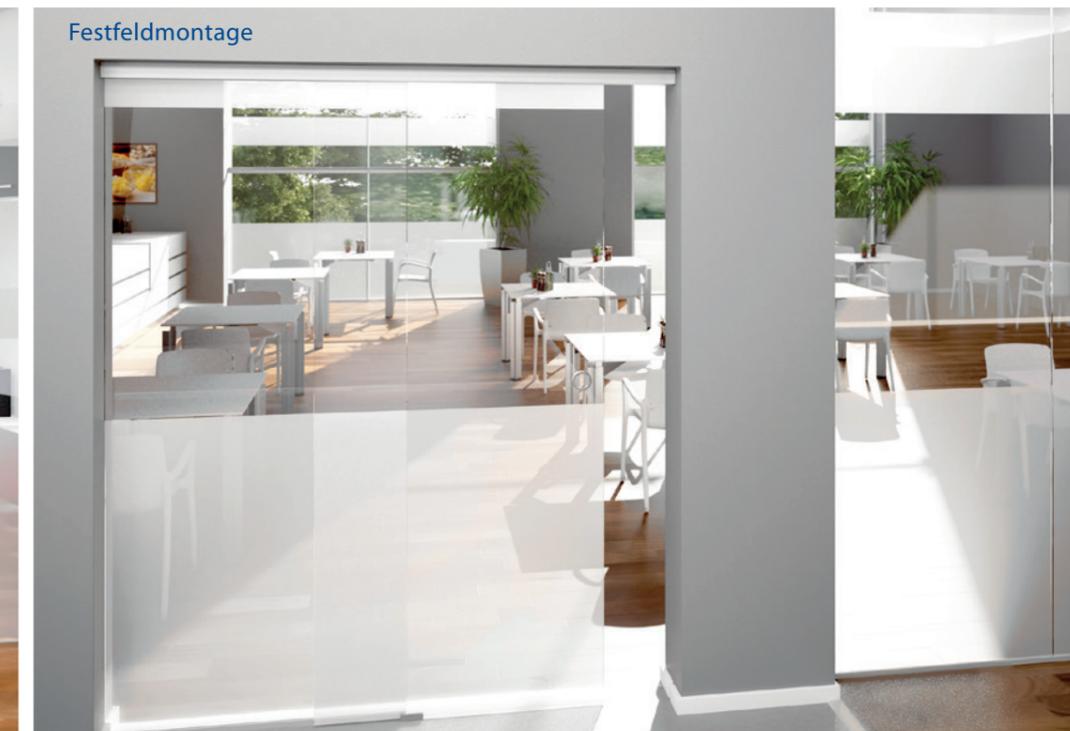

Über GEZE

GEZE entwickelt, fertigt und vertreibt Systemlösungen für die Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik und gehört weltweit zu den Marktführern. Im eigenen Technologiezentrum entstehen kontinuierlich innovative Produkte und Systemlösungen. Sie liefern entscheidende Impulse für zukunftsweisende Standards in der Gebäudetechnik.

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Deutschland

Telefon: +49 7152 203 0
Telefax: +49 7152 203 310
E-Mail: info.de@geze.com
www.geze.com

1512 ID No. 163752